

Сушильная установка DH 30-55-100-150-300

Цена: **от 270 985 ₺** от 4 169 €



Сушильная установка DH 30-55-100-150-300 выполнена из нержавеющей стали и материалов, отличающихся негигроскопичностью. В комплекте электронный термостат с дисплеем.

Сушильная установка размещается над машиной или на тележке с колесами. Имеют откидную крышку и клапан для удаления материала.


Сушка представляет собой процесс удаления влаги из материала. Сушильные установки широко используются на производствах различных сфер.

Преимущества гравиметрического дозатора:

- Универсальность применения: участвует в разных процессах на конвейерном производстве
- Простота использования
- Прочность и долговечность

Компания «Детали машин» поставляет высококачественное периферийное оборудование от ведущих производителей. Обеспечиваем доставку, монтаж, пуско-наладку. Проводим обучение персонала.

Сушильная установка DH 30-55-100-150-300

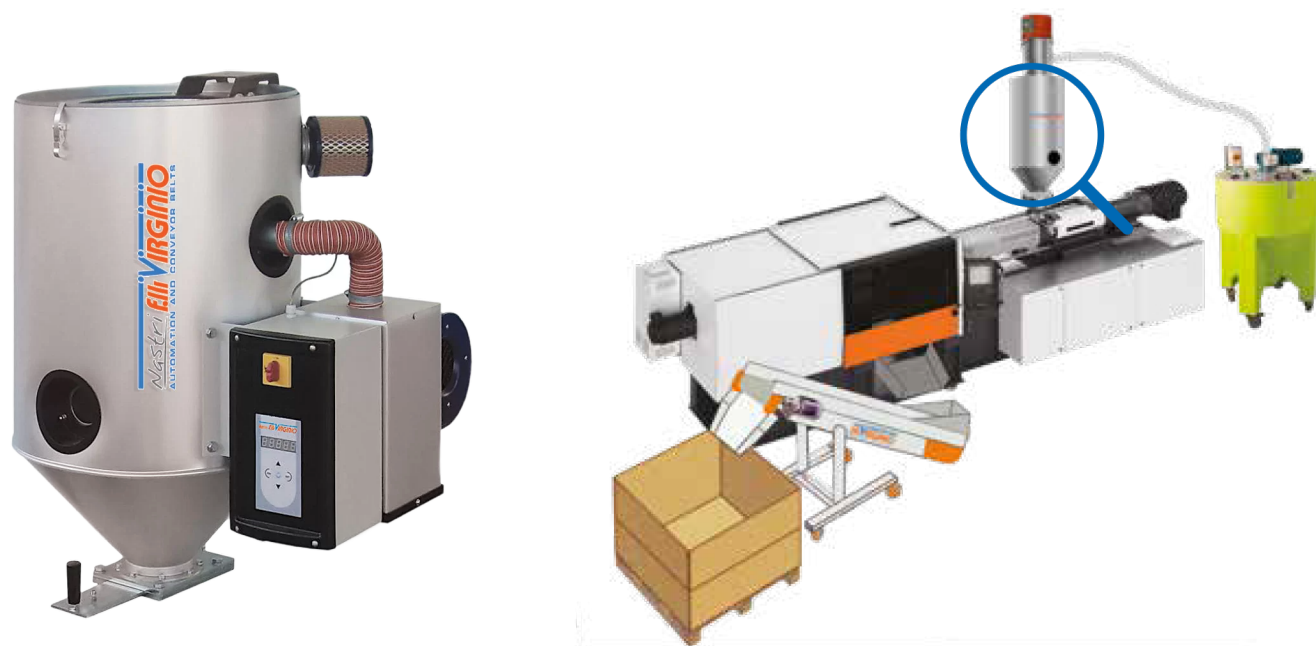

Модель	DH 30	DH 55	DH 100	DH 150	DH 300
Скорость вентиляции (мЗ\ч)	20	70	70	120	120
Вместимость бункера (л)	30	50	100	150	300
Мощность вентилятора (кВт)	0.08	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность нагрева (кВт)	1.5	2.5	2.5	3.0	
Максимальная температура (°C)	140				
Общий вес (кг)	30	70	75	90	130
Напряжения источника питания	230 Вт; 1 фаза; 50 Гц; ±10%				
Размеры (мм) (ш х г х в)	650x695x730	800x720x1000	815x730x1240	830x1030x1315	845x1040x1610